

CERAMIN[®] SPC

Made in Germany

Něco víc než SPC

Autentické podlahy vyrobené s respektem k přírodě. Naše jedinečná technologie nám umožňuje vyrábět 100% recyklovatelný produkt bez obsahu PVC v nejlepším designu, stejně jako ve vynikající kvalitě a povrchové úpravě.




Ochrana proti vodě

Podlaha z kompozitu s tuhým jádrem, známá také jako podlaha SPC, je nejodolnější voděodolnou vinylovou podlahou na trhu. 100% voděodolné jádro je spolehlivou a osvědčenou ochranou proti účinkům rozlité vody.

Vysoká třída oděru

Celá kolekce je protiskluzová, s třídou oděru AC5 nebo AC6 pro silný provoz a má nejlepší výsledek z hlediska rozměrové stability. Desky Ceramin jsou navíc opravdu lehké, přesto stále velmi odolné.




Různé rozměry

Nabízíme krásné vzory dřeva a kamene a mnoho rozměrů našich prken a dlaždic. Barvy a textury jsou nejlepší inspirací pro nové a zajímavé projekty.

Přirozený vzhled

Díky naší unikátní technologii digitálního tisku jsme schopni vytvořit dekory, které dokonale imitují přírodní dřevo.



SPC
STABILITY

100%
WATERPROOF

WARM
TOUCH

U^{VOC}

PVC
FREE

SMART
RENOVATION



Proč Ceramin?

CERAMIN® SPC



Rychlý a účinný systém zámku + snadné řezání

Stačí přiložit dlouhou stranu desky k předchozí řadě a zatlačit dolů. Je to jednoduché. Potřebujete zkrátit desku? Použijte nůž!

Naskenujte



Podívejte se, jak snadné je položit podlahu Ceramin.



Odolný a udržitelný koncept s ekologickým polymerem

Neustále se snažíme dosáhnout uzavřeného životního cyklu produktu, včetně jeho výroby, použití a následné likvidace v procesu recyklace. Jsme schopni recyklovat Ceramin a dát mu druhý život ve vlastních produktech nebo v zahradním nábytku, náraznících aut nebo obalech. Díky využití zelené elektřiny v našem závodě v Kaisersesch a účasti na projektech CO₂ jsme se již stali zcela neutrálními z hlediska emisí oxidu uhličitého.





Naskenujte



Podívejte se, jak vypadají dekory v interiérech.



Kolekce

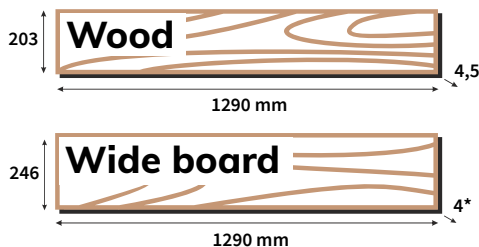

* Možnost zakoupení panelů Wide Board s integrovanou podložkou o tloušťce 1 mm

Podlahové vytápění

Naše podlahové panely jsou ideální pro použití s vodním nebo elektrickým vytápěním s maximální teplotou ohřevu do 29°C. Tepelný odpor panelů o tloušťce 4,5 mm = 0,02 m² K/W

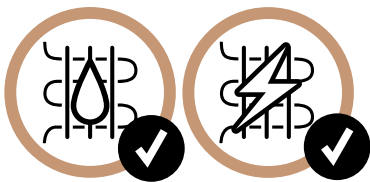

Vysoká stabilita a pevnost



Akustický komfort



100% voděodolné



Na dotek hřejivé



Ekologické a bez PVC



Lehká a snadná manipulace



Tenké, ideální na renovaci



Snadné řezání



Rychlé spojení



Kratší doba instalace

 **CLASSEN**®

www.classenfloor.com

Všechny produkty kolekce Ceramin SPC jsou kompletně vyráběny v německé továrně koncernu CLASSEN.

